

HOJA DE DATOS

Instrucciones de montaje

Nombre: **Proyector LED**
Model: **DILUVIS 3.1**

Parte 1: Descripción

1. Carcasa de aluminio fundido a presión provista de recubrimiento en polvo. Cubierta de vidrio templado con serigrafía n
2. IP65 resistente al agua, adecuado para una variedad de entornos.
3. PG 11Prensaestopas con protección contra la humedad. Espejo reflector fabricado en aluminio.
4. Controlador LED de marca, sin parpadeo.
5. Voltaje de entrada 190-260V AC
6. Instalación mediante soporte montado, inclinación ajustable. Protección integrada contra sobrecalentamiento.



Aplicación: Ideal para una fácil iluminación de las áreas del patio y las entradas de las fábricas. Iluminación ambiental de haz ancho

Garantía: 2 años

Zertifikaion: CE, RoHS, FCC

Rendimiento energético2023 (UE-2019/2015): F



Parte 3: Datos técnicos

Designación	Consumo de energía [W]	Flujo luminoso de las luminarias [lm]	Métricas [mm] (L x B x H)	Dispersión	Luz (temperatura de color)	Artículo No.
DILUVIS 3.1 Flutlicht	30	4.050	235 x 185 x 55	120°	6000K	S-FL3.1-30W6
	50	6.750	270 x 215 x 65	120°	6000K	S-FL3.1-50W6
	100	13.500	310 x 260 x 70	120°	6000K	S-FL3.1-100W6
	150	20.500	365 x 335 x 85	120°	6000K	S-FL3.1-150W6
	200	27.000	405 x 380 x 100	120°	6000K	S-FL3.1-200W6




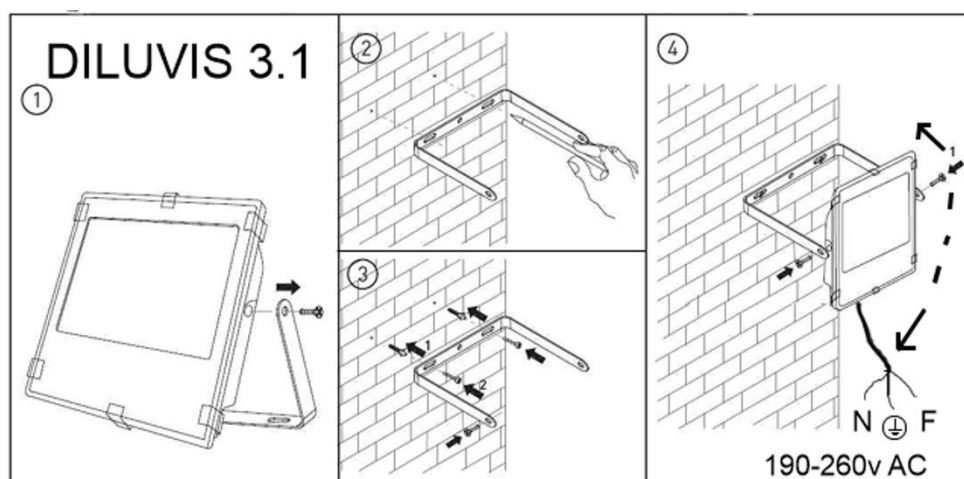


Diagrama de luz

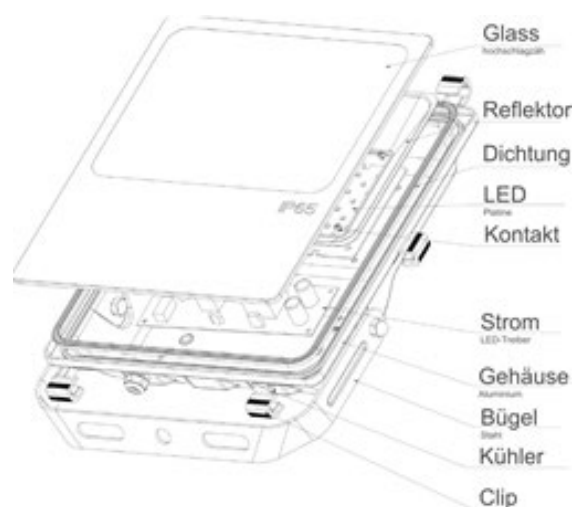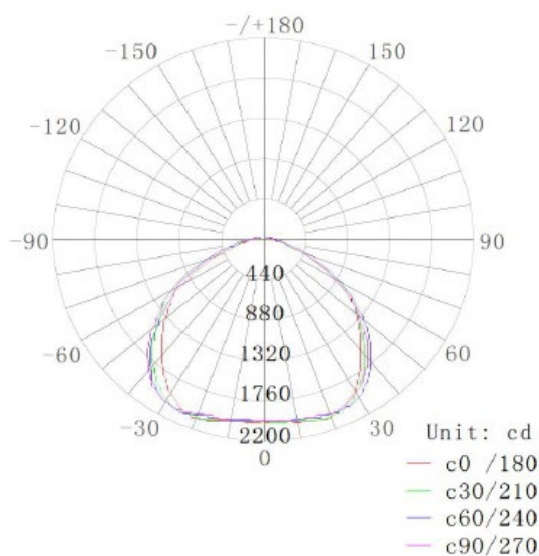


Conexión:

Extremos de cable abiertos para conexión directa o conexión de enchufe

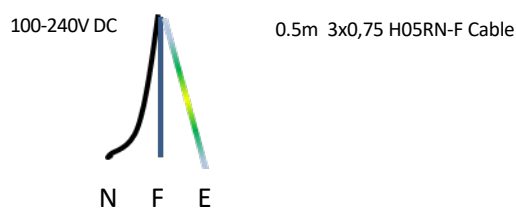

Empaquetar	Caja DILUVIS 3.1				
Versión	30W	50W	100W	150W	200W
Peso individual (kg)	0,9	1,3	2,6	3,35	4,3
Embalaje único (L*B*H) mm	260x210x65	315x245x65	320x300x110	405x360x125	420x380x125

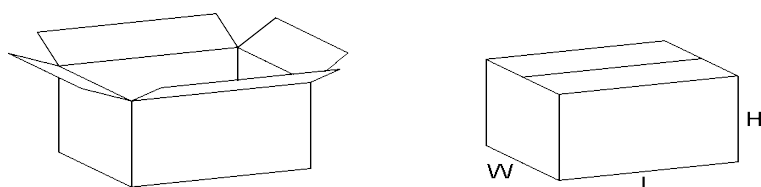

Nota de seguridad: La luminaria solo puede ser conectada por un electricista cualificado!