

FICHE TECHNIQUE

Instruction de montage

Nom: **Projecteur LED**
Model: **DILUVIS 3.1**

Partie 1 : Description

1. Boîtier en aluminium moulé sous pression muni d'un revêtement en poudre. Couvercle en verre trempé avec sérigraphie noire
2. IP65 étanche, adapté à une variété d'environnements.
3. PG 11 Presse-étoupe avec protection contre l'humidité. Miroir réflecteur en aluminium.
4. Pilote LED de marque, sans scintillement.
5. Tension d'entrée 190-260V AC
6. Installation via support monté, inclinaison réglable. Protection intégrée contre la surchauffe.



Application: Idéal pour un éclairage facile des zones de cour et des entrées d'usine. Éclairage ambiant à faisceau large

Garantie: 2 ans

Certification: CE, RoHS, FCC

Rendement énergétique 2023 (UE-2019/2015): F



Partie 3 : Données techniques

Désignation	Consommation électrique [W]	Flux lumineux du luminaire	Dimensions [mm] (L x B x H)	Dispersion	Lumière (température de couleur)	N° d'article
DILUVIS 3.1 Flutlicht	30	4.050	235 x 185 x 55	120°	6000K	S-FL3.1-30W6
	50	6.750	270 x 215 x 65	120°	6000K	S-FL3.1-50W6
	100	13.500	310 x 260 x 70	120°	6000K	S-FL3.1-100W6
	150	20.500	365 x 335 x 85	120°	6000K	S-FL3.1-150W6
	200	27.000	405 x 380 x 100	120°	6000K	S-FL3.1-200W6




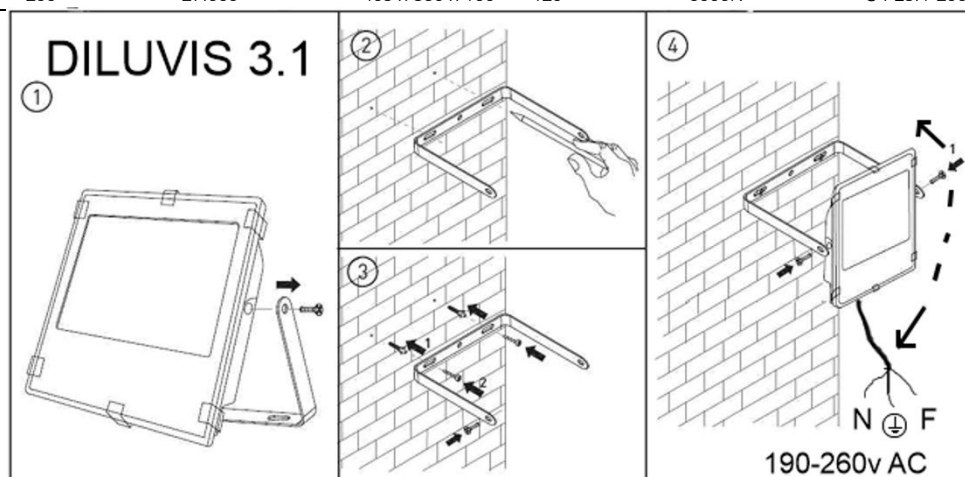


Diagramme de lumière

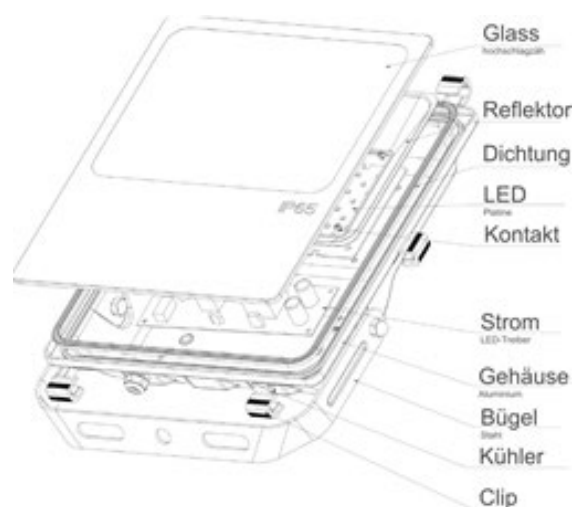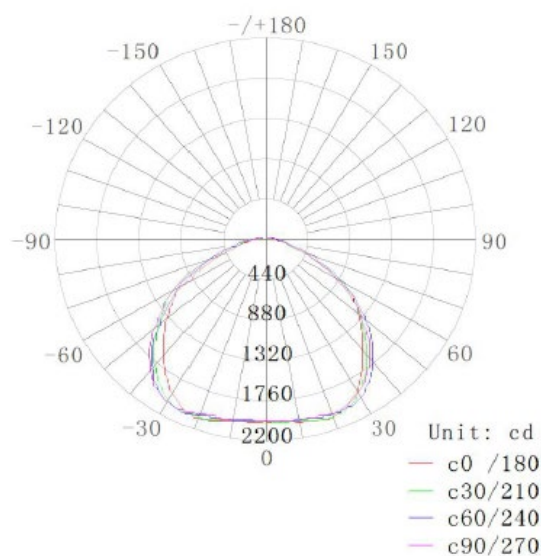


Connexion :

Extrémités de câble ouvertes pour une connexion directe ou une connexion par fiche

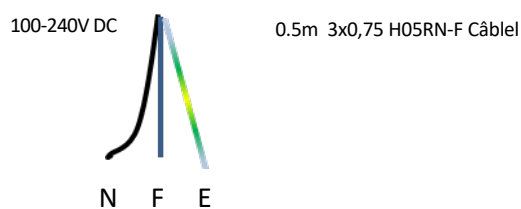

Emballer	Carton DILUVIS 3.1				
Version	30W	50W	100W	150W	200W
Poids individuel (kg)	0,9	1,3	2,6	3,35	4,3
Emballage unique (L*B*H) mm	260x210x65	315x245x65	320x300x110	405x360x125	420x380x125

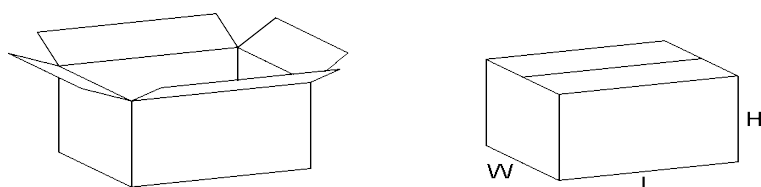

Note de sécurité : Le luminaire ne peut être raccordé que par un électricien qualifié !