

SCHEMA TECNICA

Istruzioni di montaggio

Nome: **Proiettore LED**
Model: **DILUVIS 3.1**

Parte 1: Descrizione

1. Corpo in alluminio pressofuso dotato di verniciatura a polvere. Coperchio in vetro temperato con serigrafia nera
2. IP65 impermeabile, adatto per una varietà di ambienti.
3. PG 11Pressacavo con protezione dall'umidità. Specchio riflettore in alluminio.
4. Driver LED di marca, senza sfarfallio.
5. Tensione di ingresso 190-260V AC
6. Installazione tramite staffa montata, inclinazione regolabile. Protezione integrata contro il surriscaldamento.



Applicazione: Ideale per una facile illuminazione delle aree del cortile e degli ingressi delle fabbriche. Illuminazione ambientale a fascio largo

Garanzia: 2 anni

Zertifikaion: CE, RoHS, FCC

Efficienza energetica2023 (UE-2019/2015): F



Parte 3: Dati tecnici

Designazione	Consumo energetico [W]	Flusso luminoso apparecchio	Metriche [mm]	Dispersione	Leggero (temperatura di colore)	N. articolo
DILUVIS 3.1 Proiettore	30	4.050	235 x 185 x 55	120°	6000K	S-FL3.1-30W6
	50	6.750	270 x 215 x 65	120°	6000K	S-FL3.1-50W6
	100	13.500	310 x 260 x 70	120°	6000K	S-FL3.1-100W6
	150	20.500	365 x 335 x 85	120°	6000K	S-FL3.1-150W6
	200	27.000	405 x 380 x 100	120°	6000K	S-FL3.1-200W6




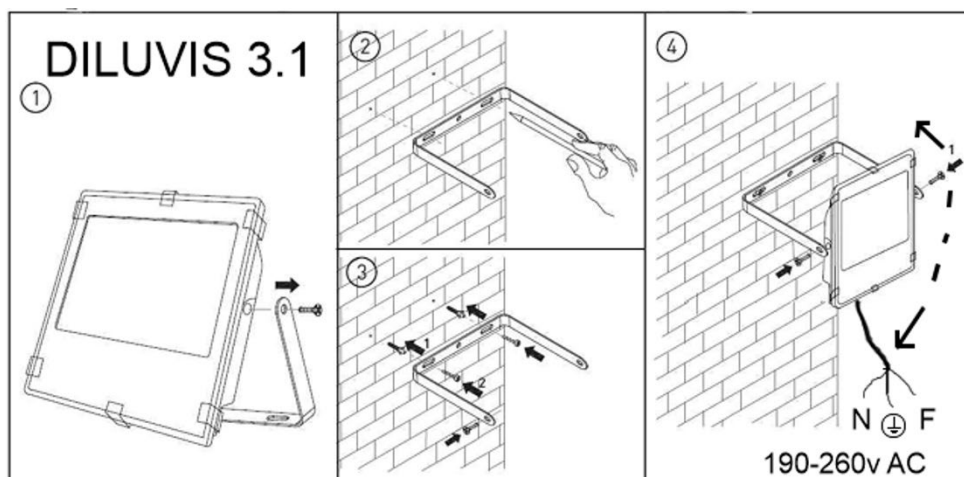


Diagramma di luce

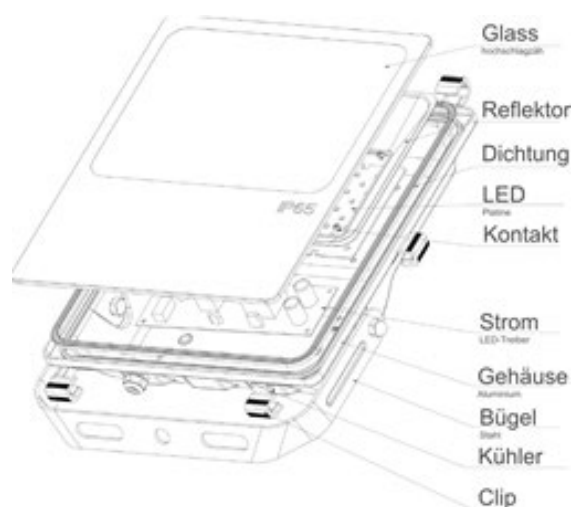
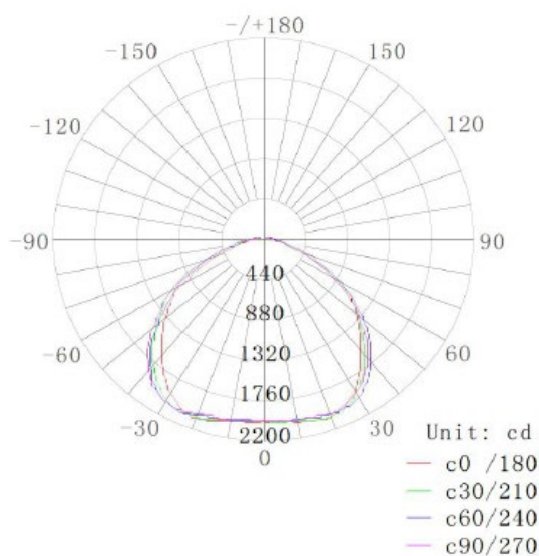


Connessione:

Estremità del cavo aperte per il collegamento diretto o il collegamento a spina

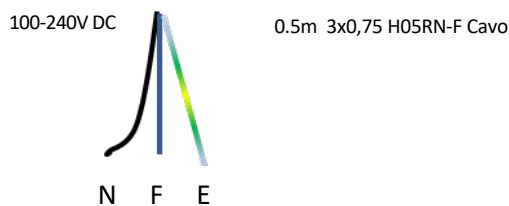

Branco	Cartone DILUVIS 3.1				
Versione	30W	50W	100W	150W	200W
Peso singolo (kg)	0,9	1,3	2,6	3,35	4,3
Confezione singola (L*B*H) mm	260x210x65	315x245x65	320x300x110	405x360x125	420x380x125



Nota di sicurezza: l'apparecchio può essere collegato solo da un elettricista qualificato!