




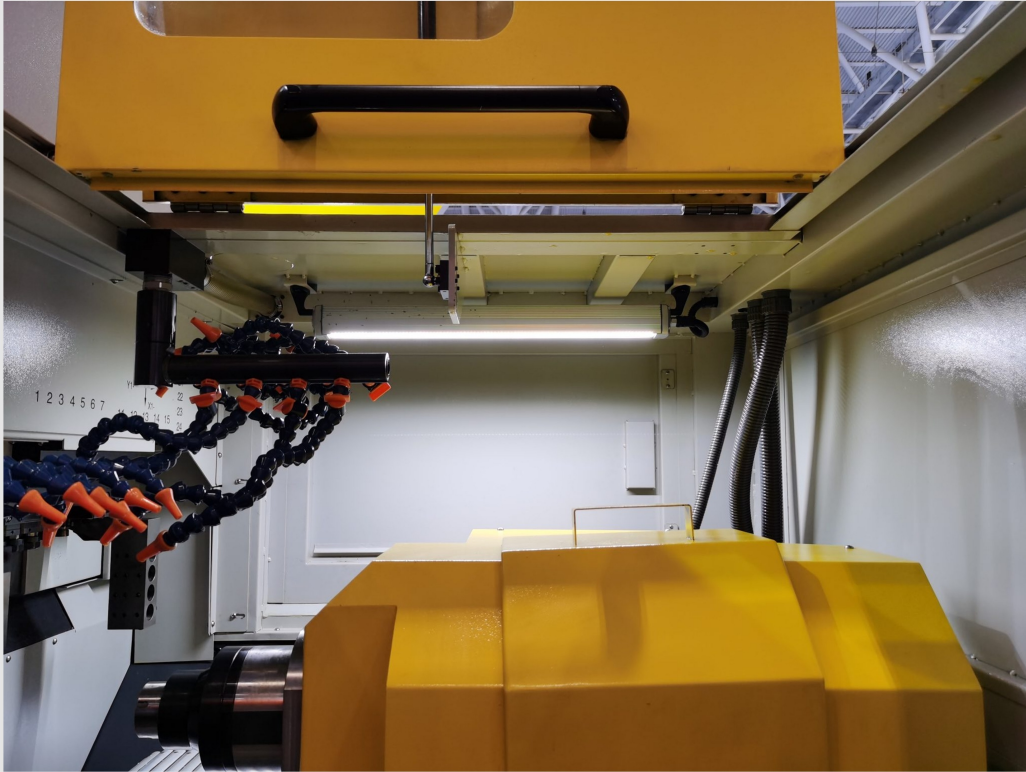

WORKIS
chez

SCHMELTER
LED-TECHNOLOGY



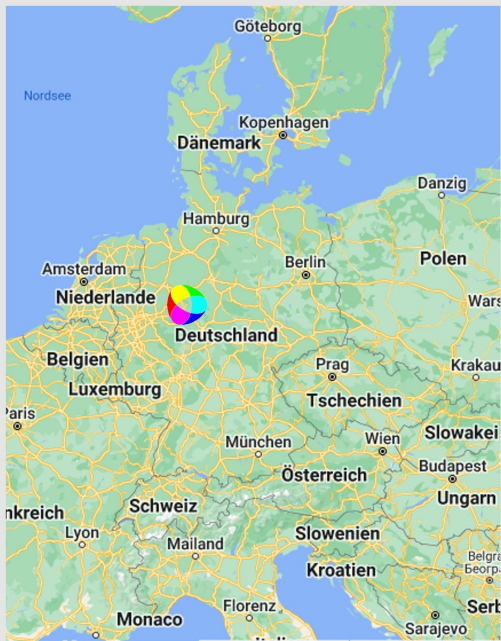

SCHMELTER

LED -TECHNOLOGY

Präzisionsleuchten für Maschinen und Arbeitsplätze

Les Lumieres de precision pour Machines et Lieu de travail

Maschinenleuchten sind, zur Beleuchtung manueller Werkzeugmaschinen und automatischer Maschinen oft extremen Bedingungen ausgesetzt..

Unsere **WORKIS** Leuchten müssen sehr spezifische Kriterien erfüllen, die von der Maschine abhängen. Manchmal müssen sie bei hohen Temperaturen, starken Vibrationen, hohem Druck, Spänebeschuss, unter Ölschmiermittel oder manchmal sogar unter all diesen Bedingungen zusammen Ihren Dienst erfüllen. Daher müssen alle diese Leuchten die besten Materialien und Technologien als Grundlage haben, um all diesen Bedingungen standzuhalten.

Les lampes pour machines sont souvent exposées à des conditions extrêmes pour éclairer les machines-outils manuelles et les machines automatiques.

Nos lampes **WORKIS** doivent répondre à des critères très spécifiques qui dépendent des machines. Elles doivent parfois fonctionner à des températures élevées, soumises à de fortes vibrations, à une pression élevée, à des projections de copeaux, sous de l'huile lubrifiante, voire parfois dans toutes ces conditions à la fois. C'est pourquoi toutes ces lampes doivent être fabriquées à partir des meilleurs matériaux et technologies afin de résister à toutes ces conditions.



linear Leuchte
Lumiere Tube



WORKIS 7
WORKIS 7.2

Auf- / Einbauleuchten
Luminaires apparents
/ encastrés



WORKIS 10
WORKIS 10.2

FLEX
Lampe à bras articulé



WORKIS 11

Schwanenhalsleuchte
Lampe à col de cygne



SCHMELTER
LED-TECHNOLOGY

Linearleuchten
Luminaires de linéaires



WORKIS 6.1 7/12/16/20W 24 V AC/DC oder 100-240 V AC IP67
Schutzart IP67, beständig gegen Hochdruckreiniger, Kühlmittel und Reinigungsmittel
Protection IP67, résistant aux nettoyeurs haute pression, aux
refroidissants et aux detergents. 300/400/600/800mm Ø 50mm



WORKIS 9.0 7/12/16/20W 24 V AC/DC oder 100-240V AC IP67
Schutzart IP67, beständig gegen Hochdruckreiniger, Kühlmittel und Reinigungsmittel.
Protection IP67, résistant aux nettoyeurs haute pression,
aux refroidissants et aux detergents. Drehbar 360° / réglable à 360°
bis -40°C verwendbar utilisable jusqu'à -40 °C
300/400/600/800mm Ø 60mm



WORKIS 9.2 12/18/24/30W 24VDC IP68
Schutzart IP68, beständig gegen Hochdruckreiniger, Kühlmittel und Reinigungsmittel
Protection IP68, résistant aux nettoyeurs haute pression, aux refroidissants et aux detergents.
Extrem geringe Aufbauhöhe / Hauteur d'installation extrêmement faible
400/500/700/1000mm Ø40mm

Befestigung / Fixation

Screw Magnetic

X X

X

X X

Befestigung / Fixation


Aufbauleuchte
Luminaire apparent

X

X

WORKIS 7 12/18/28W 12V 24 V AC/DC oder 90-240 V AC IP67

Schutzart IP67, beständig gegen Hochdruckreiniger, Kühlmittel und Reinigungsmittel
Protection IP67, résistant aux nettoyeurs haute pression, aux Refroidissants et aux detergents
300/400/600mm h 21mm x <-> 64mm 120lm/W



X

X by enquiry

WORKIS 7.2 5/10/15W 24 V AC/DC IP54

Schutzart IP54, beständig Arbeitsplatzbeleuchtung
Protection IP54, Éclairage au poste de travail
250/390/550mm h 15,5 mm x <-> 35mm 80 lm/W




Einbauleuchte
Luminaire encastré

66mm x 252mm

66mm x 402mm

WORKIS 8 12/24W 24VDC IP67


Schutzart IP67, beständig gegen Hochdruckreiniger, Kühlmittel und Reinigungsmittel
Protection IP67, résistant aux nettoyeurs haute pression, aux Refroidissants et aux detergents
Einbauleuchte - Die Leuchte wird zum Teil der Maschine
Luminaire encastré - Le luminaire fait partie intégrante de la machine.



65 lm/W



Flex / Luminaire à bras articulé



WORKIS 10 9,5W 24V AC/DC oder 110-240V AC IP65

Schutzart IP65, beständig gegen Wasser, Kühlmittel und Reinigungsmittel

Protection IP65 ; résistant à l'eau, aux refroidissants et aux détergents

35° or 10° Linse / , incl. Schalter/

Lentille 35° ou 10° / , avec interrupteur /

Befestigung / Fixation

X

X



WORKIS 11.2 9,5W 24V AC/DC oder 110-240V AC IP65

Schutzart IP65, beständig gegen Wasser, Kühlmittel und Reinigungsmittel


Protection IP65 ; résistant à l'eau, aux refroidissants et aux détergents

30° Linse / , incl. Schalter/

Lentille 30° / , avec interrupteur /

X

X



WORKIS 11 9,5W 24V AC/DC oder 110-240V AC IP65

Schutzart IP65, beständig gegen Wasser, Kühlmittel und Reinigungsmittel

Protection IP65 ; résistant à l'eau, aux refroidissants et aux détergents

30° Linse / , incl. Schalter/

Lentille 30° / , avec interrupteur /

X

X

Befestigung / Fixation

X

X

WORKIS 11 2,5W 12V/24 V AC/DC IP65

Schutzart IP65, beständig gegen Wasser, Kühlmittel und Reinigungsmittel

IP65 resistant contre l'eau refroidissants et detergents 3700-4200lx @ 70cm
neck 531 mm (standard) or by enquiry 5° - 15°

X

WORKIS 11.2 5W 24 V AC/DC 100-230 V AC/DC (driver extern) IP 30

Schutzart IP30, beständig Arbeitsplatzbeleuchtung

Protection IP30 résistant, éclairage au poste de travail

75lm/W 45°



-20~45°C



Schraubfixierung
Fixation par vis

Magnetfuß
Pied magnétique

Schrauben oder Magnet
Vis ou aimant



Schwanenhalsleuchte

Lampe à col de cygne





Schmelter LED-Technology GmbH
Wiemecker Feld 14
DE-59909 Bestwig
Germany

Tel.: +49 (0) 29 04 - 711 600
mail: info@led-schmelter.de
web: www.led-schmelter.de